


# Easy-Clean BP

Partikelfilter som förebygger korrosion i ledningsnätet.

Används i bostäder, kommersiella och industriella applikationer för att skydda mot att oönskade partiklar kommer in i rörsystemen.

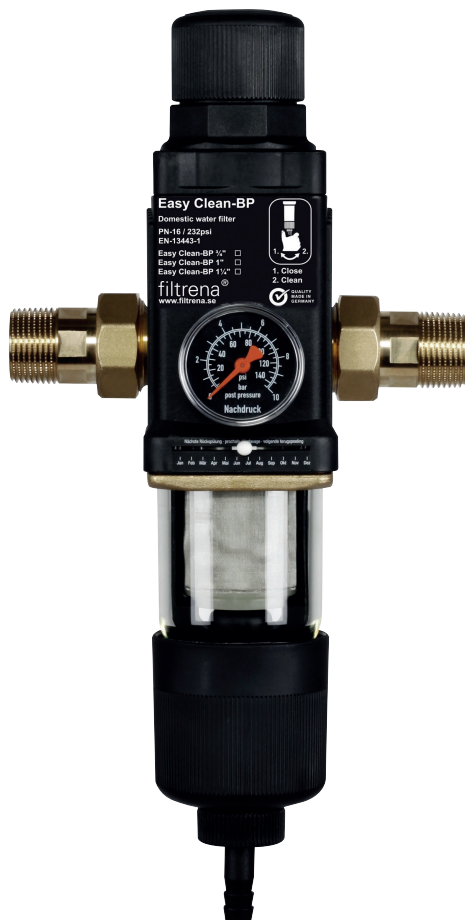

## Easy-Clean BP

Reducera trycket och Spara vatten

Minskning av vattentrycket från

6 bar till 4 bar = 15 % besparing

- Kombinerat tryckreducerings- och backspolningsfilter
- Manuell backspolning
- Effektiv rengöring med roterande armar
- 100 micron rostfri sil
- Inget avbrott på vattenflödet under spolning
- Kan monteras horisontellt eller vertikalt
- Mängden smuts som fastnat i silen kan ses genom glaset

Kompakt

Minimalt installationsutrymme

Garanterad kvalitet

Tysk konstruktion och tillverkning

Easy-Clean BP serien: 20mm, 25mm 32mm



Backspolning	20 mm	25 mm	32 mm
Manuell	20 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (1 1/4")

## Teknisk fakta

### Easy-Clean BP Serien: 20mm, 25mm, 32mm

	20 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (1 1/4")
Max flöde	55 l/min - 0,91 l/s	75 l/min - 1,25 l/s	91 l/min - 1,52 l/s
Max tryck	16 bar	16 bar	16 bar
Tryckreduceringskapacitet	16 bar - 1,5 bar	16 bar - 1,5 bar	16 bar - 1,5 bar
In/ut	3/4"	1"	1 1/4"
Filtyta sil	79,5 cm <sup>2</sup>	79,5 cm <sup>2</sup>	79,5 cm <sup>2</sup>
Max temp.	30°C	30°C	30°C
Vikt	3,0 kg	3,2 kg	3,5 kg
Backspolningstid	Manuellt	Manuellt	Manuellt
Backspolningsflöde	0,3 l/s	0,3 l/s	0,3 l/s
Backspolningsvolym	10 - 12 l	10 - 12 l	10 - 12 l
Effektbehov	Ingen	Ingen	Ingen
Silstorlekar tillgängliga	100 micron	100 micron	100 micron

### Dimension (mm):

Easy-Clean Serien	20 mm	25 mm	32 mm
A = Installations längD	180	195	230
B = Bredd	80	80	80
C = Höjd över centrum rör	158	158	158
D = Höjd under centrum rör	271	271	271
E = Djup centrum rör	155	155	160
F = Centrum rör till centrum avlopp	82	82	87
G = Anslutning avlopp	13	13	13

