

Uran-filter

Filtrenas U-Filter reducerar uran i vattnet.



U-50

U25 –U50-Serien


- Backspolning förebygger kanalbildning
- Tar upp uran med jonbytarprincipen
- Volymstyrd automatik
- Purolite A600E är aktiv jonbytare
- Monteras efter trycktank



U-25

Filtrets funktion

Filtermassan består av anjonbytarmassa och denna massan byter med Uranet i vattnet. Det som sker är att Uranet byter plats med Cl- på anjonbytarmassan. När filtermassan är mättad så måste den bytas ut. Kontroller bör göras regelbundet för att se när filtermassan är mättad. Backspolning sker för att förhindra kanalbildning i filtermassan. Obs tänk på att filtermassan kan ha en hög uranhalt.

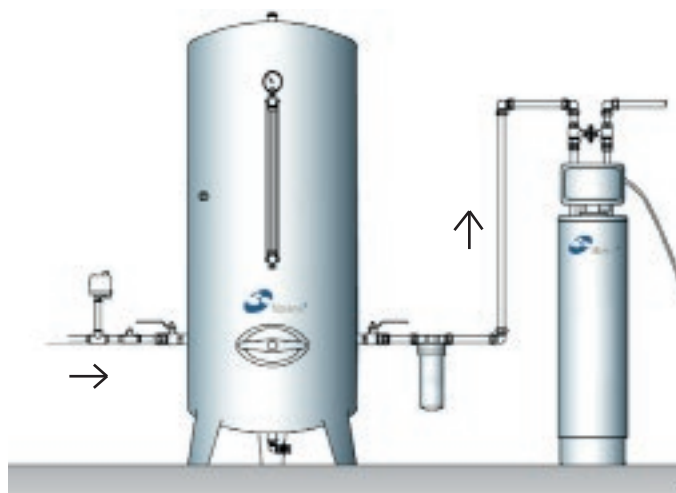

Installationsskiss

U - Serien: U25, U50

Typ	Höjd mm	Ø mm	Röranslutning	Backspolnings flöde l/min	Maxflöde l/min
U25	1150	520x340	1"	15	11-25
U50	1600	254	1"	20	20-33

Max arbetstryck 6 bar
Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles.
Allt material skyddas av upphovsrättslagen.



U-50



U-25