

Avsyrrning

Filtrenas AG-filter höjer pH-värdet. Reningsprocessen sker genom att det aggressiva och sura vattnet spolats in i filtret och lyfter den pH-höjande filtermassan. När massan kommer i kontakt med vattnet höjs pH-värdet och den aggressiva kolsyran neutraliseras.


Fördelarna med Filtrenas AG-filter är många. Det renar utan kemikalier och monteras smidigt mellan pump och hydropress/hydrofor. Filtret kräver ingen elanslutning och inte heller någon returspolning. Vid service av filtret är det en fördel om avlopp finns i närheten.



filtrena[®]



Filtrenas AG-filter

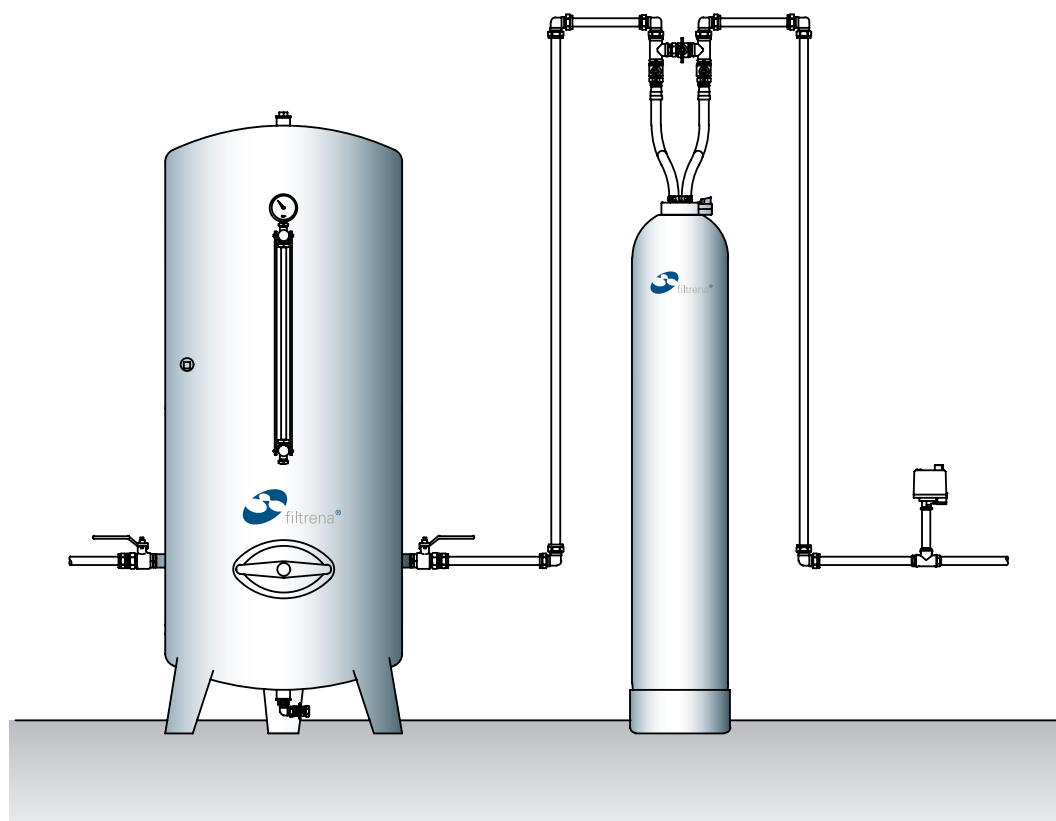

Teknisk fakta

Typ	Höjd mm	Diameter mm	Röranslutning	Material	Pumpkapacitet lit/min
AG7	960	184	R20	Glasfiber	14
AG10	1440	257	R20	Glasfiber	25
AG13	1440	334	R20	Glasfiber	40

Max arbetstryck: 6,0 bar.

Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles. Allt material skyddas av upphovsrättslagen.

filtrena®