


Järn & mangan med birm

Den katalytiskt aktiva filtermassan syresätter vattnet så att järn och mangan flockas fram. Dessa ämnen kan därmed filtreras mekaniskt av massan. Denna typ av massa kräver inga kemikalier.


Filtermassan fungerar inte om det finns svavelväte i vattnet.

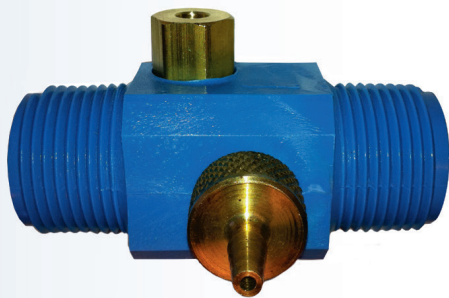

filtrena[®]



Filtrenas järn- och manganfilter med birm

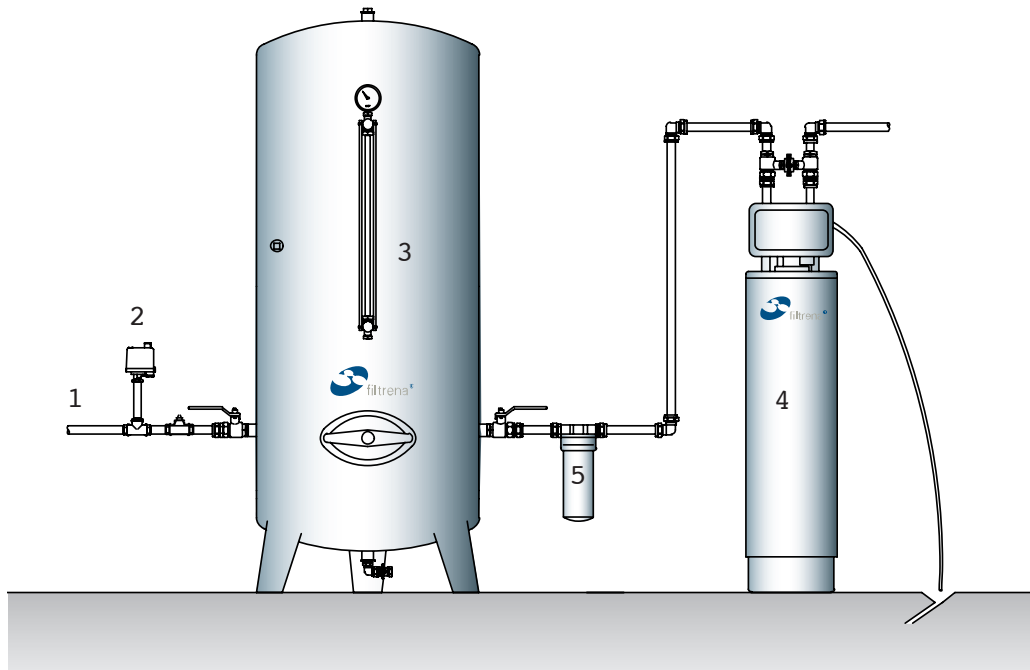

Filtret kopplas efter hydroforen/hydropressen.

1. Inkommande ledning från råvattenpump
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor
4. Birmfilter
5. Förfilter (partikelfilter)

Teknisk fakta

Typ	Höjd mm	Diameter mm	Röranslutning	Material	Spolvattenbehov lit/min
Birm 10	1300	257	R25	Glasfiber	20
Birm 20	1550	334	R25	Glasfiber	30
Birm 30	1870	360	R25	Glasfiber	60

Max arbetstryck: 6,0 bar.

Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles. Allt material skyddas av upphovsrättslagen.

filtrena®