

# Vattenkylare med eller utan kolsyra

– för kontor, företag och offentliga platser!



Med eller utan kolsyra!

Våra dricksvattenkylare Niagara är robusta och pålitliga arbetsmaskiner gjorda för att användas mycket och tåla tuffa miljöer.

Teknologin i kylarna är anpassad för att tappa upp vatten på glas eller flaska i stora volymer snabbt och till en låg kostnad.

Modeller finns med eller utan kolsyra och i tre utföranden

– Top, Golvmodell och IN.

För upp till 300 personer!

## Niagara

Upp till 180 l/tim!

### Beskrivning

Beräknat till omgivningstemperatur mellan 10°C och 45°C.

Anslut el, vatten och avlopp (avlopp valfritt att ansluta för inbyggings- och toppmodell).

Isbank kylsystem.

Anslutning el: 1x230V/50 Hz

Vattentryck: min. 1 bar och max. 3 bar.

Tryckreduceringsventil medföljer.

Köldmedia R134a.

### Tillbehör

Säkerhetsventil (waterblock).

Elektronisk styrning och display.

Droppskydd för anslutning till avlopp.

Montagesats.




Niagara IN  
– inbyggingsmodell.



På golvmodell  
skall avlopp anslutas.



# filtrena®

Art nr	Typ				Kylkapacitet /tim	Dimension H x B x D mm	Vikt Kg	Energi-förbrukning W/h
46-01500	65	•	•		65 liter/tim	1480 x 480 x 405	38	300
46-01505	120	•	•		120 liter/tim	1480 x 480 x 405	45	500
46-01510	180	•	•		180 liter/tim	1480 x 480 x 405	62	500
46-01515	65 WG	•	•	•	65 liter/tim	1480 x 480 x 405	48	500
46-01516	120 WG	•	•	•	120 liter/tim	1480 x 480 x 405	55	800
46-01517	180 WG	•	•	•	180 liter/tim	1480 x 480 x 405	72	800
46-01520	65-UV	•	•		65 liter/tim	1480 x 480 x 405	38	300
46-01521	120-UV	•	•		120 liter/tim	1480 x 480 x 405	45	500
46-01522	180-UV	•	•		180 liter/tim	1480 x 480 x 405	62	500
46-01530	TOP 65	•	•		65 liter/tim	510 x 422 x 495	31	300
46-01531	TOP 120	•	•		120 liter/tim	510 x 422 x 495	39	500
46-01532	TOP 180	•	•		180 liter/tim	500 x 350 x 530	50	500
46-01535	TOP 65-WG	•	•	•	65 liter/tim	500 x 350 x 420	39	500
46-01536	TOP 120-WG	•	•	•	120 liter/tim	500 x 350 x 480	47	800
46-01537	TOP 180-WG	•	•	•	180 liter/tim	500 x 350 x 530	59	800
46-01540	UV-TOP 65	•	•		65 liter/tim	510 x 422 x 495	31	300
46-01541	UV-TOP 120	•	•		120 liter/tim	510 x 482 x 495	39	500
46-01542	UV-TOP 180	•	•		180 liter/tim	500 x 350 x 530	50	500
46-01560	IN 65	•	•		65 liter/tim	500 x 350 x 420	29	300
46-01565	IN120	•	•		120 liter/tim	500 x 350 x 480	37	500
46-01570	IN 180	•	•		180 liter/tim	500 x 350 x 530	43	500
46-01575	IN 65 WG	•	•	•	65 liter/tim	500 x 350 x 420	37	500
46-01576	IN120 WG	•	•	•	120 liter/tim	500 x 350 x 480	45	800
46-01577	IN180 WG	•	•	•	180 liter/tim	500 x 350 x 530	51	800



Rumstempererat



Kylt



Kolsyra




Droppskydd Inox VR-I




Droppskydd Inox VR-IS

## Bänkmmodell

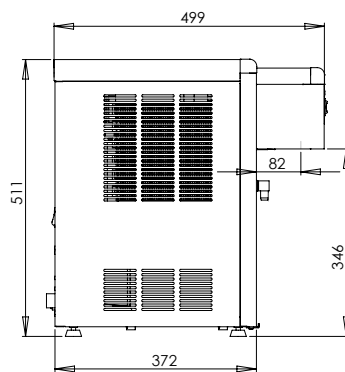

## Golvmodell

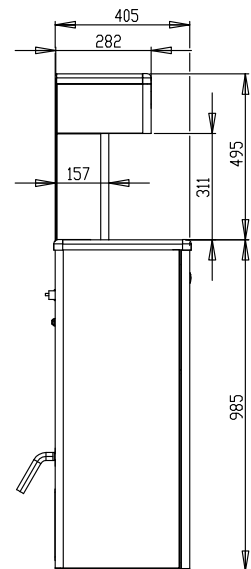

## Kranar för Niagara IN A

G64 1-vägs  
(art nr 46-01840)G65 1-vägs  
(art nr 46-01808)G170 1-vägs  
(art nr 46-01814)

## Kranar för Niagara IN WG (kolsyra)

G66/2 2-vägs  
(art nr 46-01802)G69 3-vägs  
(art nr 46-01832)G72 2-vägs  
(art nr 46-01835)

# filtrena®

Hammargatan 9 | 352 46 Växjö | Tel 0470-448 00 | Fax 0470-448 01 | info@filtrena.se | www.filtrena.se