

# Mjukvattenfilter

## Större förbrukare


Filtrenas M-filter gör vattnet mjukt med jonbytarmassa. Det innebär enkelt uttryckt, att kalksalter, kalcium och magnesium – hårdgörarna – byter plats med de lösliga natrium-salterna – mjukgörarna.

Jonbytarmassan kommer så småningom att bli mättad och för att återställa den returspolas massan med natriumklorid (koksalt) och ansamlad kalk avlägsnas och spolas ut i avloppet. M-filtret sköter den nödvändiga returspolningen automatiskt, vilket dock kräver ett avlopp.



filtrena<sup>®</sup>

## Filtrenas M-filter

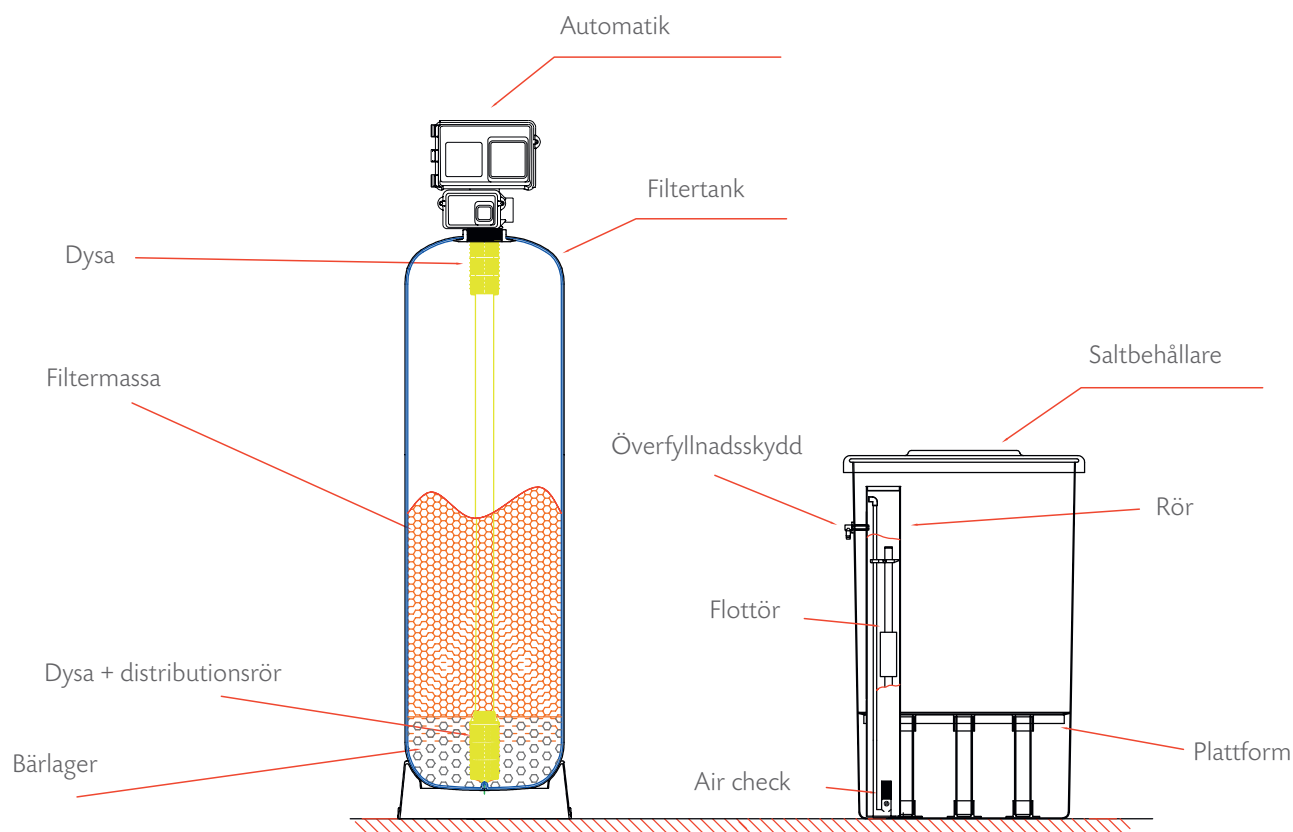

## Teknisk fakta

Typ	Automatik	Höjd filter mm	Diameter filter mm	Höjd salttank mm	Höjd salttank mm	Röransl. "	Index m <sup>3</sup> vid 1 tysk grad	Maxkapacitet m <sup>3</sup> /h	Mängd salt per spolning kg
M100	7700	1860	356	1000	530	1"-2"	280	5	15
M120	7700	1860	356	1000	530	1"-2"	336	5	18
M150	7700	1860	407	1010	770	1"-2"	420	6,5	22,5
M175	7700	1950	457	1010	770	1"-2"	490	8,2	26,5
M200	2850	1840	533	1010	770	1"-2"	560	11,2	30
M250	2850	1840	533	1010	770	1"-2"	700	11,2	37,5
M300	2850	2090	610	940	870	1"-2"	840	14,6	45
M350	2910	2210	610	940	870	1" <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -2"	980	14,6	52,5
M400	2910	2370	762	940	870	1" <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -2"	1120	22,8	60
M500	2910	2370	762	1250	870	1" <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -2"	1400	22,8	75

Max arbetstryck: 6,0 bar. 230 V jordat. Max temp 40°C. Större anläggningar offereras.

Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles. Allt material skyddas av upphovsrättslagen.

filtrena<sup>®</sup>

Filtrena AB

Hammargatan 9, 352 46 Växjö

• Tel vxl +46 (0)470-44800 Fax +46 (0)470-44801

www.filtrena.se