

Osmosfilter


RO80

Filtrenas omvända osmosfilter för enskilda hushåll. Detta omvända osmosfilter har 6-steps rening bestående av 2 st kolfilter, 2 st sedimentfilter, 1 st mineraliseringsfilter och ett membran. Denna avancerade vattenfiltreringsmetod avlägsnar 90-100% av dina föroreningar i kranvattnet inklusive bly, klor, fluorid, bakterier, virus, bekämpningsmedel, läkemedel och tungmetaller samt andra skadliga föroreningar. Filtret ger ca 6-7 lit/timme. Det är ungefär den mängd vatten lagringstanken håller.




Ingår i systemet:

- Alla filter
- TFC 75 Membran
- 4 Gallon Tank
- Tappkran
- Alla Slangar för installation

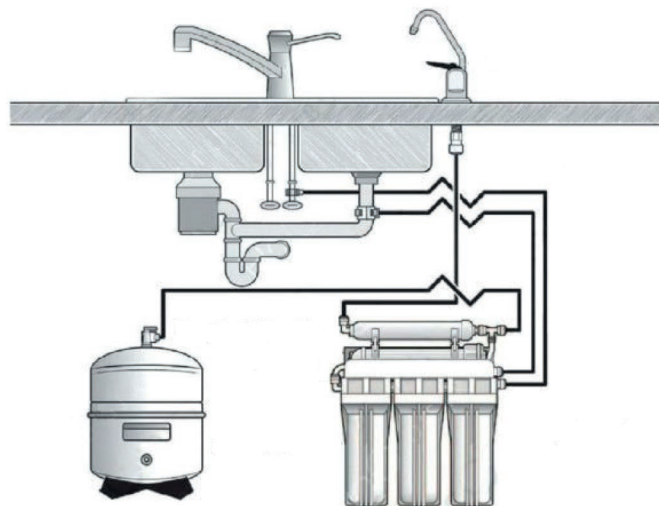

Flödesschema

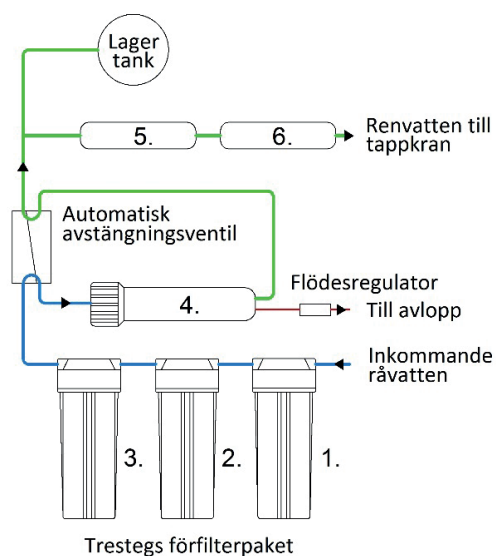

- 1. 1.5 mikron PP Sediment filter
- 2. 1 mikron FCPPS filter
- 3. Kolpatron FCCTO
- 4. Membran ULP 1812-75
- 5. Kolpatron CL IO RO T/33
- 6. Mineralpatron T33

Filterpatronernas livslängd är beroende på inkommande råvattnets renhetsgrad och av vattenförbrukningen. Filterpatronerna är igensatta och måste bytas ut när renvattnet "tar slut" i tappkranen.

Typ	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	Vattentank Ø mm	Vattentank Höjd mm	Maxflöde L/min
Omvänd Osmos RO80	460	400	180	280	370	2-5

Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles.
Allt material skyddas av upphovsrättslagen.