

BOILERMAG
3 YEAR
WARRANTY



BoilerMag 22-28

Hög prestanda

- Installera / rengör på några minuter
- Patenterad magnetstav
- Unikt dubbelflöde runt magnetstaven
- Ingen igensättning av nätfilter
- 360 ° justering
- In-line installation
- Service verktyg ingår
- Överlägsen uppsamlingskapacitet
- Enkel åtkomst för kemisk dosering
- Adapter för spolning tillbehör
- Reducerar energikostnaderna
- Ökar livslängden på värmeväxlare
- Skyddar och ökar livslängden på termostater, ventiler och cirkulationspumpar
- O,- i driftskostnader

Filtrenas BoilerMag är ett högeffektivt fullflödesmagnetfilter, som renar och skyddar ditt vattenburna uppvärmningssystem från järnoxid även kallad magnetit, samt andra magnetiska och omagnetiska föroreningar. Magnetit, järnoxid bildas naturligt i vattenburna värmesystem. Både järn och syre är vanligt förekommande i olika uppvärmningssystem. Värmesystemet fylls oftast med tappvatten, vilket kan vara syrerikt. Samtidigt är det vanligt att många av komponenterna i systemet är tillverkade i järn.

BoilerMag skyddar värmeväxlaren i värmepumpen eller fjärrvärmesystemet. Genom att skydda värmeväxlaren från beläggningar, hjälper magnetfiltret värmeväxlaren att bibehålla sin höga effekt. På så vis kan du göra en större besparing på längre sikt.



Magnetfiltret skyddar också ditt vattenburna värmesystem från korrosion och beläggningar. Föroreningar i värmesystemet kan leda till att olika komponenter såsom termostater, ventiler och cirkulationspumpar får en kortare livslängd samt att de krånglar.

filtrena®


BoilerMag®

Dual Flow System Filter

Garanti	3-år
Installation	360°
Max temp	80 celsius
Maxflöde	60 lit/min (1 lit/sek)
Filterhus	
Material	PA 6,6 30% GFRP
Volym	500 ml
In diam	22mm
Ut diam	22mm
Arbetstryck	3 bar




Magnet	
Längd	132,5mm
Diameter	25,4mm
Max kapacitet	400g

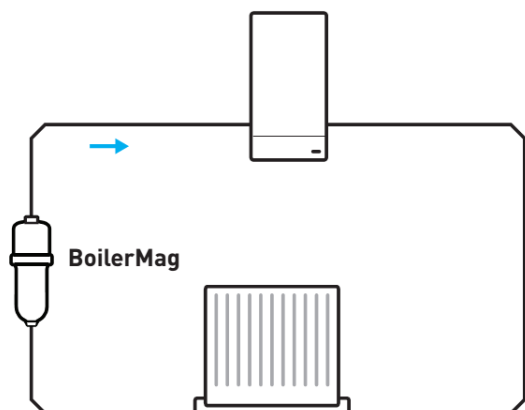

Bilden visar var boilerMag placeras i värmesystemet.

1. Avstängningsventiler
2. Avluftningsskruv/R8
3. Justerbar krage
4. In-line installation
5. Dubbel flödesteknik runt magnetstaven
6. Patenterat magnetstav
7. Silfilter
8. Avtappningsventil

Röda texten längst ner till vänster:
BoilerMag sätter inte igen sig trots
magneten är full av magnetit.

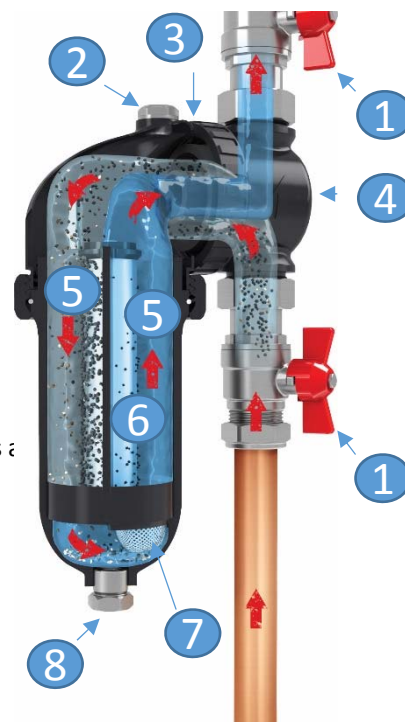

Som extra tillbehör finns spoladapter. Art nr 18050.

filtrena®

Hammargatan 9, 352 46 VÄXJÖ, tfn: 0470-44 800, Fax: 0470 44-801

www.filtrena.se